



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe D400
EN124 : 1994

TI600P DECOR CONDT 2

CHIUSINO STRADALE

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563
- **Forza di controllo :**
400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
Vernice idrosolubile nera salvo sulle superfici rettificata o quelle in contatto con il calcestruzzo del riempimento.
- **Certificazione Prodotto :**
Kitemark

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
Del coperchio : 64.2 Kg
Totale del dispositivo : 115.6 kg.
- **Aspetto superficiale :**
Coperchio a riempimento calcestruzzo
Essendo parte integrante del prodotto finito, deve essere utilizzato un calcestruzzo di qualità "a regola d'arte" ad alte prestazioni meccaniche (40MPa dopo 28 giorni con provetta cilindrica)
Sono disponibili istruzioni dettagliate per questa applicazione specifica.

Tipo telaio :
 Rettangolare monoblocco per assemblaggio vite/dado e sigillante in alluminio.
Altezza variabile : 125 mm

Tipo coperchio :
Riempimento = 32 dm³
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
Per massa di superficie sufficiente.
Profondità di incastro : e= 85 mm.

- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
Le superfici di contatto, orizzontali ed oblique, del telaio e dei coperchi sono rettificata al fine di ottenere tra le stesse una tolleranza di accoppiamento di 0,2 mm.

- **Tenuta stagna :**
Realizzando un film di grasso idrorepellente sulle superfici rettificata di accoppiamento, di telaio e coperchi, si ottiene una tenuta alle acque di scorrimento e alla risalita degli odori.


OPZIONE(I) :

Marcatore:consultateci Dimensioni della placca
marcatore: 308x56

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.
{FR}Ou clé EMSC (507483 - paire non fournie)

Code : 507483

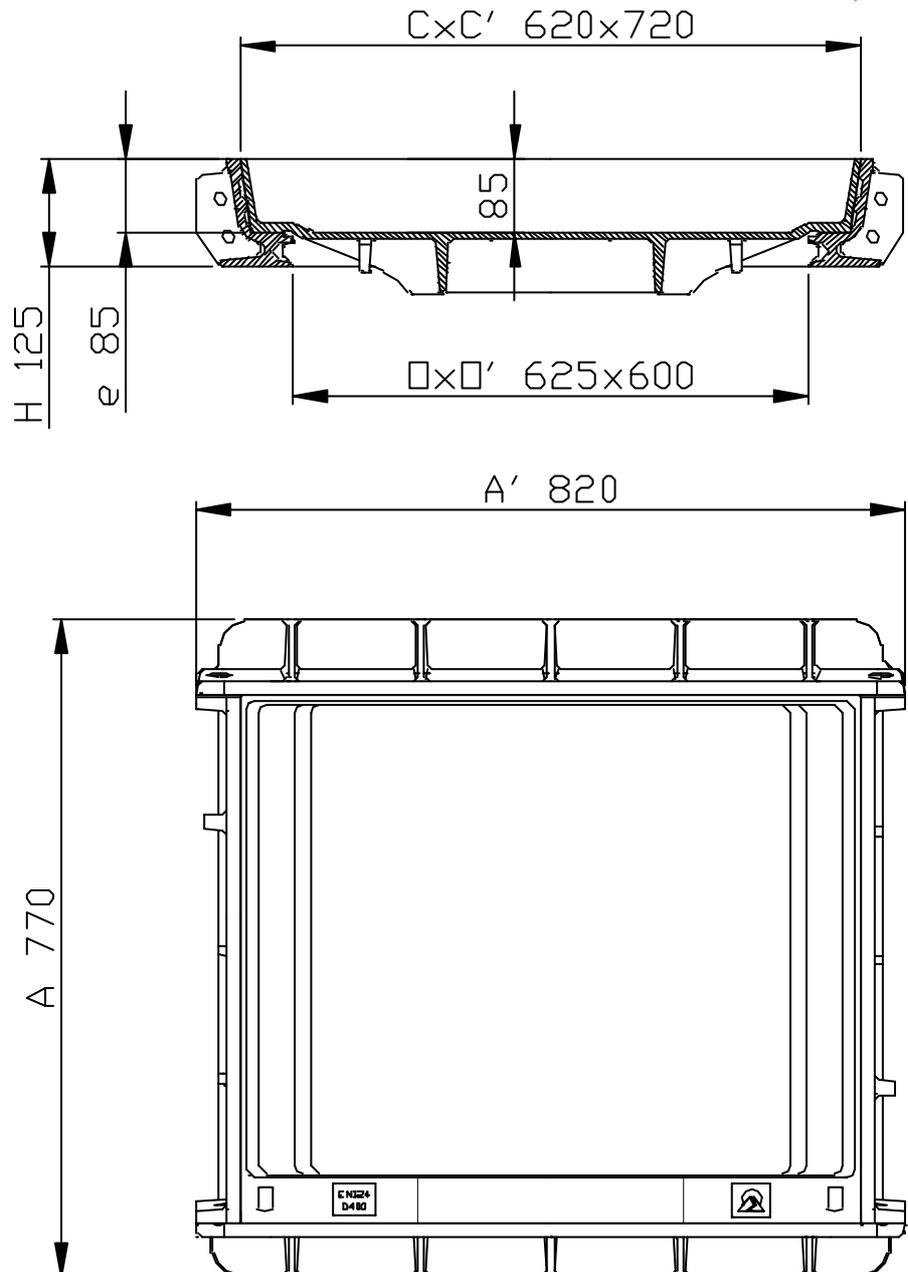

- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT_515278
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 21.06.2012