



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe C250
EN124 : 1994

CI450V ENS GRIL CONC DECOR GRIGLIA CONCAVA

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563


CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 250 kN secondo EN 124.
- **Luogo di installazione :**

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canali di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**

Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**

Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

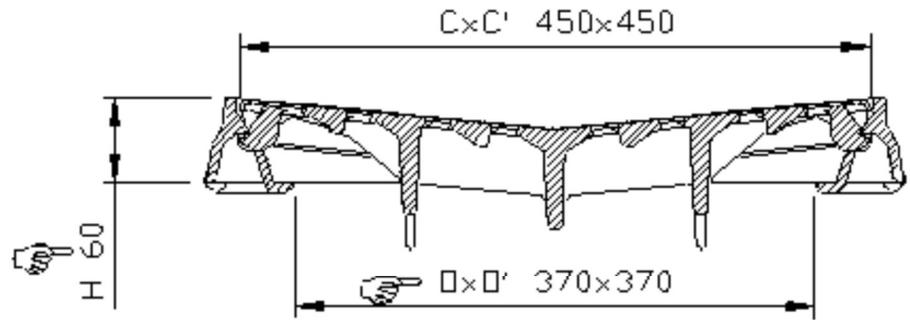

FT_5 18485

PARTICOLARITÀ :

- **Aspetto superficiale :**

Rilievo antiscivolo che favorisce la captazione del flusso d'acqua.
- **Massa(e) :**


Della griglia : 15.5 Kg
Totale del dispositivo : 27.66 kg.
- **Tipo griglia :**

Griglia concava per canalizzazione.
☞ Superficie di scarico $\geq 30\%$: 900 cm².
Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.
- **Tipo telaio :**

Telaio monoblocco di fusione.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5$ N/mm².
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Bloccaggio per asse elastico.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.

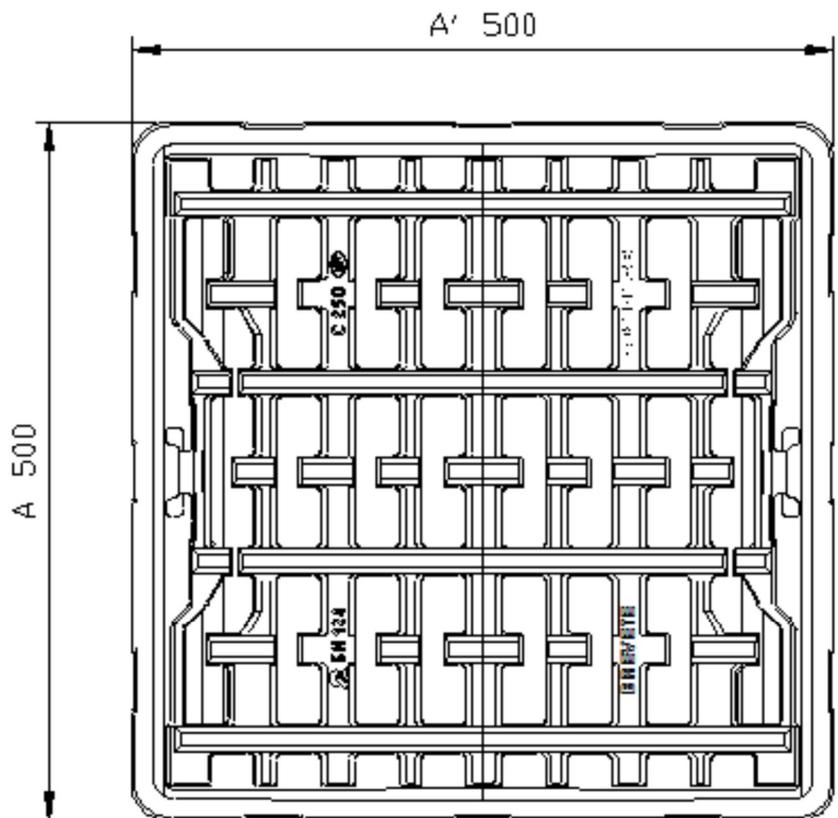

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_518485
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 10.04.2012