



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe D400
EN124 : 1994

TI4S106070.1AV 4L D400 NF

Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CHIUSINO STRADALE

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Di ogni 1/2 coperchio : 28 kg.
 - Totale del dispositivo : 169 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - Appoggio tripode.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdruciuolo di tipo "4L" omologato.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Assicurata per serratura.
- **Tipo telaio :**
 - Rettangolare monoblocco per fusione.
- **Tipo coperchio :**
 - Coperchio bloccato nel proprio telaio per mezzo di un chiavistello ad 1/4 di giro con chiave codificata.
- **Articolazione:**
 - Nuova articolazione "ERGO"
 - Bloccaggio antiritorno; previene la chiusura accidentale.
 - ☞ Angolo di apertura $\approx 120^\circ$.





OPZIONE(I) :

Marchature : Per altre marchature di personalizzazione consultateci.

MANOVRA :

La chiave del sistema di bloccaggio si usa anche per la manovra, dopo aver sbloccato il coperchio.
Il coperchio è estraibile quando è in posizione aperto a 120° .

Code : 514260

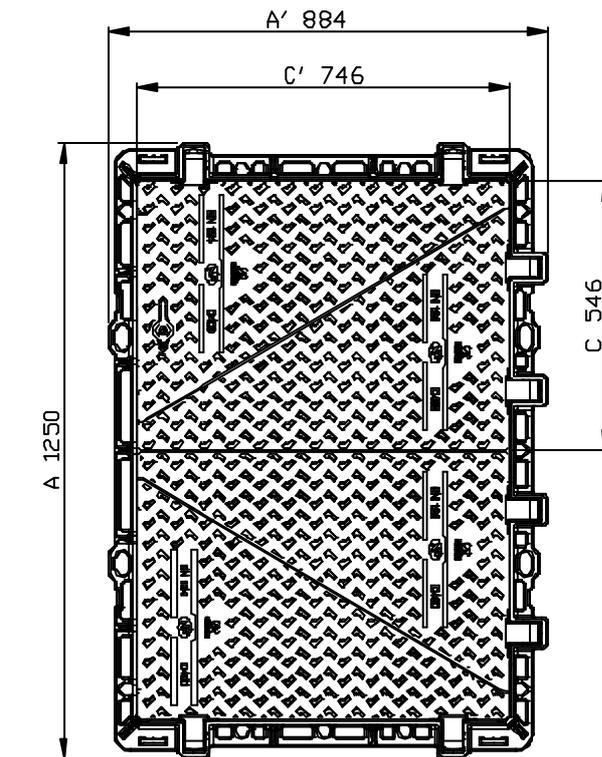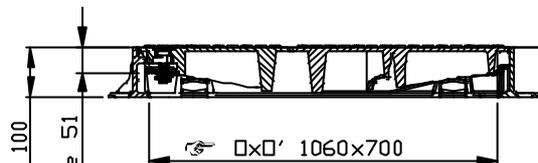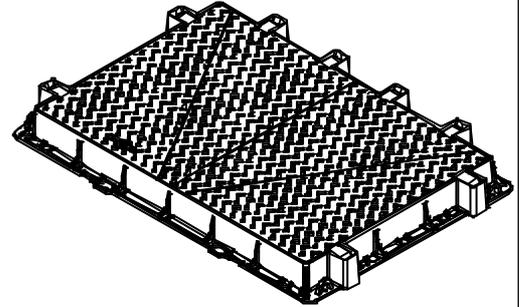

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_538451
Data rev. : 19.01.2012
Edita il: 20.02.2012