



ej

### DISPOSITIVO DI CHIUSURA

## TI4S120075AV11 DECOR NF

### CHIUSINO STRADALE

Classe D400  
EN124 : 1994

Ghisa  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

#### CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**  
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**  
☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**  
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**  
Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX


#### PARTICOLARITA :

- **Massa(e) :**  
Di ogni 1/2 coperchio : 39,5 kg.  
Totale del dispositivo : 263 kg.
- **Pressione di appoggio del telaio :**  
☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**  
☞ Appoggio triode.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**  
☞ Assicurata per serratura.
- **Tipo coperchio :**  
Coperchio bloccato nel proprio telaio per mezzo di un chiavistello ad 1/4 di giro con chiave codificata.  
Chiave i gancio fornita separatamente, su ordinazione.
- **Aspetto superficiale :**  
Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo telaio :**  
 Rettangolare monoblocco per saldatura robotizzata.
- **Articolazione:**  
Il bloccaggio è assicurato dall'accavallamento del coperchio schiavo da parte del coperchio maestro e chiusura con chiavistello di quest'ultimo sul telaio.  
Coperchio articolato a 110°, estraibile in verticale.  
Bloccaggio antiritorno; previene la chiusura accidentale.

#### MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.



code : 517535



Bloccaggio antiritorno previene la chiusura accidentale.



Code : 514260

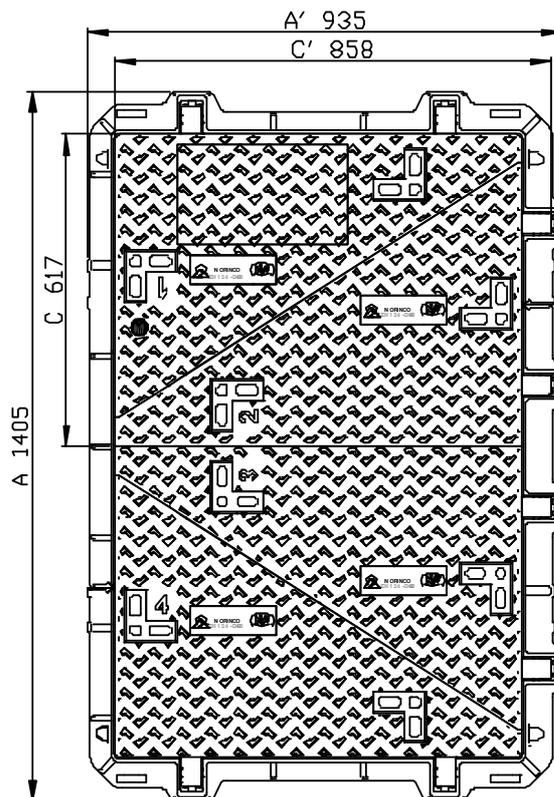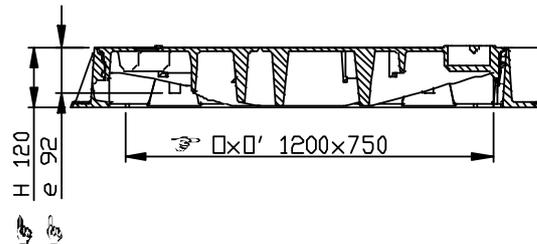

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

#### CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

#### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :  
FT\_522484

Data rev. : 19.03.2012

Edita il: 10.05.2012