



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

**GBRE V3 DECOR**

CHIUSINO STRADALE

Classe D400  
EN124 : 1994  
Ghisa sferoidale  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

**CARATTERISTICHE :**

- **Materiale:**
  - ☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
  - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
  - Pittura nera idrosolubile.

**PARTICOLARITÀ :**

- **Massa(e) :**
  - Del coperchio : 45,6 Kg
  - Totale del dispositivo : 85,168 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
  - ☞ Guarnizione in policloroprene.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspetto superficiale :**
  - Telaio a rilievi antisdrucchiolo tipo "barra di cioccolato".
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
  - ☞ Assicurato da sistema di bloccaggio.
- Tipo telaio :**
  - Circolare monoblocco per fusione.
  - ☞ Profondità di incastro : 57 mm.
  - ☞ Altezza : 102 mm
- Tipo coperchio :**
  - C : diametro esterno : 650 mm.
  - Viti di bloccaggio inox testa H, M12x45.
- **Tenuta stagna :**
  - Stagno sino a 1 bar (vedi test)

**OPERE CIVILI :**



Telaio munito di fori  $\varnothing 20 \text{ mm}$  per bloccaggio con zanche, sulla circonferenza  $\varnothing 740 \text{ mm}$ , se necessario.  
Se il dispositivo dovrà resistere a pressioni sottogiacenti, sarà necessario ancorarlo in maniera appropriata al manufatto sottostante.

**MANOVRA :**

Fori per chiave tipo "BS" ciechi.  
Chiave di manovra BA1. (codice : 511793)  
Serrandole con una coppia minima di 8 kgm.  
Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

**OPZIONE(I) :**

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

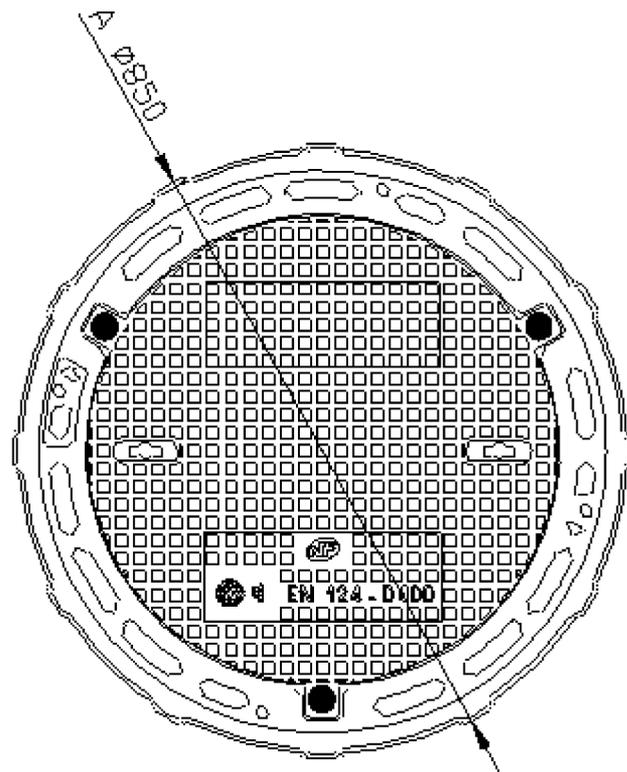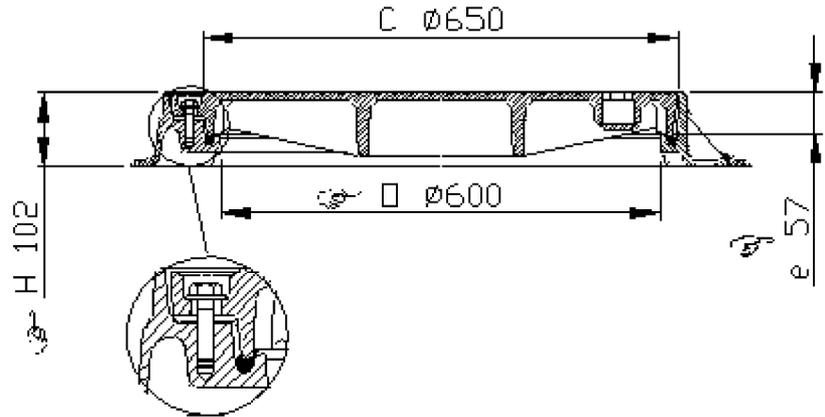

(☞) Caratteristiche certificate  
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo  
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso  
- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
ejco.com

N° Scheda :  
FT\_514302  
Data rev. : 15.04.2014  
Edita il: 16.10.2014