



## DISPOSITIVO DI CHIUSURA

# LSPEB EN124 D400 NF

## CHIUSINO STRADALE

Classe D400  
EN124 : 1994  
Ghisa sferoidale  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARATTERISTICHE :



☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

#### - Forza di controllo :

☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)

#### - Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

#### - Certificazione Prodotto :

Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICOLARITÀ :

#### - Massa(e) :

Del coperchio : 67 Kg  
Totale del dispositivo : 124,213 kg.

#### - Aspetto superficiale :

Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

#### - Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio :

☞ Assicurato da sistema di bloccaggio.

#### - Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :

☞ Guarnizione elastica in policloroprene incollata al coperchio.

#### - Pressione di appoggio del telaio :

☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

#### Tipo coperchio :

C : diametro esterno : 835 mm.

#### - Tenuta stagna :

Resistenza alla penetrazione delle acque di scorrimento sotto normale pressione atmosferica ottenuta per contatto periferico continuo di una guarnizione speciale fissata sotto al coperchio.

#### Tipo telaio :

Telaio monoblocco di fusione.

☞ Altezza : 100 mm

#### - Bloccaggio :

Viti di bloccaggio inox testa H, M12x45.

### MANOVRA :


Fori per chiave tipo "BS" ciechi.

Chiave di manovra BA1. (codice : 511793)

### OPZIONE(I) :

Marche : Per altre marche di personalizzazione consultateci.

Chiave i gancio fornita separatamente, su ordinazione.

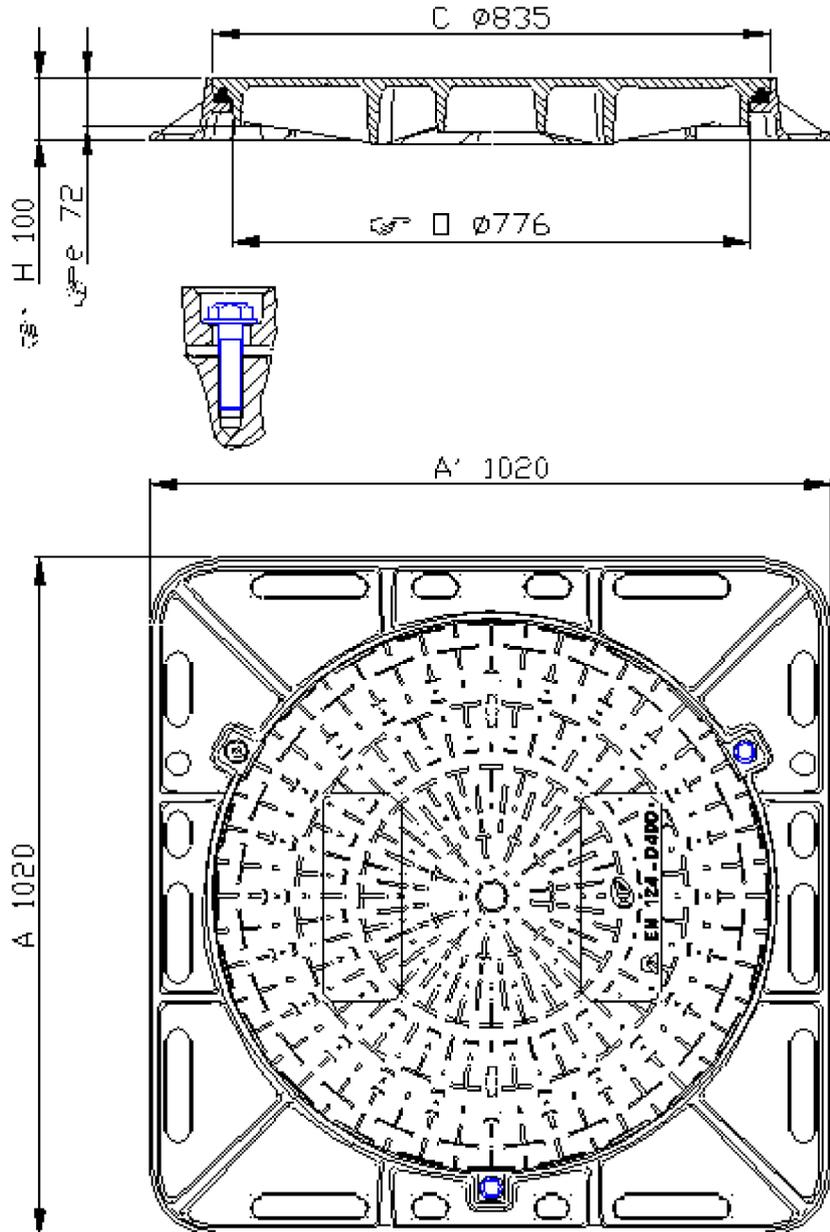

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso

- Diffusione non controllata.

### CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT\_502299

Data rev. : 15.04.2014

Edita il: 16.10.2014